





HILUX REVO STANDARD CAB

โตโยต้า รีโว่ รุ่นมาตรฐาน



ด้วยใจเดียวรักที่เชื่อมโยงบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยได้ขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานใน 465 แห่งทั่วประเทศ* สังกัดทุกตัวไทย
ก่อนเปิดบริการให้ลูกค้าได้ทดลองการดำเนินงาน • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครอบคลุมซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือตามระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดมาก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีทีมงานให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์บริการจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
0-2384-2000 หรือ โทรฟรีด้านจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้บริการใกล้ท่านที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการร้องเรียนกับแอดมิน
www.toyota.co.th กรุณาแจ้งหากการดำเนินงานของศูนย์บริการ หรือรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการไว้ใจอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดก่อนเสมอ สื่อองค์กรและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10301T-21080

www.toyota.co.th

(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564)



ดีไซน์ภายนอก STYLING

รุ่นมาตรฐาน



กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เต็มพิกัดทุกการใช้งาน



4x4

DIFF LOCK

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้คุณลุยอย่างมั่นใจ

- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ปรับ Acceleration Characteristic ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รอบเดินเบาคล่อง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ คง รานรื่น ไม่สะดุด

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

รุ่นมาตรฐาน



ภายในกว้างขวาง
ขับสบาย พร้อมคลายทุกเส้นทาง



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



กุญแจรีโมท ดัดขึ้นแบบพับได้ (Jack Knife Key)
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
(เฉพาะด้านคนขับ)



กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องเพนที่
เพิ่มความสะดวกคล่องตัวในทุกการเดินทาง



เชื่อมการขับเคลื่อนธุรกิจ



Tconnect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

Fleet Telematics Service

“ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า”

ช่วยให้คุณบริหารรถยนต์ได้ง่าย และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ให้การจัดการ และการดำเนินธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพสินค้า

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์
ผ่านสมาร์ทโฟน

Toyota Smart Center
พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง



โปรดใช้การระบุชื่อรถและข้อมูลรถจากทางราชการ

Always Located & Protect

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์



Find My Car

เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหาไม่เจอ



TheftTrack (ติดตามรถหาย)

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



SOS* (ช่วยเหลือฉุกเฉิน)

ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี



Geo-Fencing* (กำหนดขอบเขตปลอดภัย)

แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
*การแจ้งเตือนตำแหน่งรถยนต์ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถ

Telematics CARE

ดูแลรถได้อย่างดี เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์



Vehicle Information (ข้อมูลรถและการขับ)

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปรับการเดินทาง ที่เชอร์ล็อกโฮมมีติดได้
พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน



Maintenance Reminder (แจ้งเตือนการบำรุงรักษา)

แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย



Insurance (PHYD)* (ประกันภัยขี้นดี ลดให้)

ประกันภัยรถ "ขี้นดี ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมรถขับขี่
พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยขี้นดีกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility

บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง



Concierge Services (บริการผู้ช่วยส่วนตัว)

สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณ
ทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน



หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.t-connect.in.th

เครื่องยนต์ ENGINE

ทูลพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

GO SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **420 นิวตัน-เมตร**

• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ




แรงจริง ทนวัด ประหยัดยิ่งขึ้น อีกรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ!

เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด


กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที

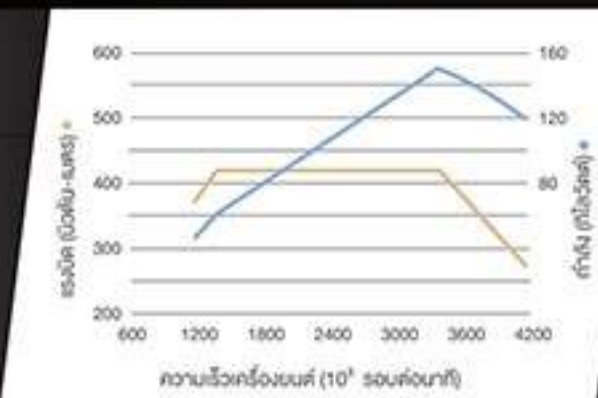

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด


กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

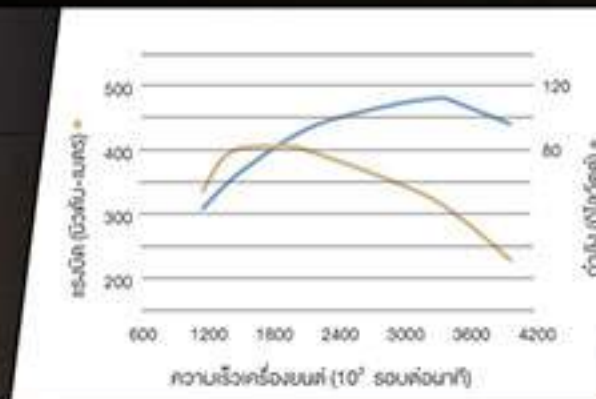

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / 5 สปีด

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที

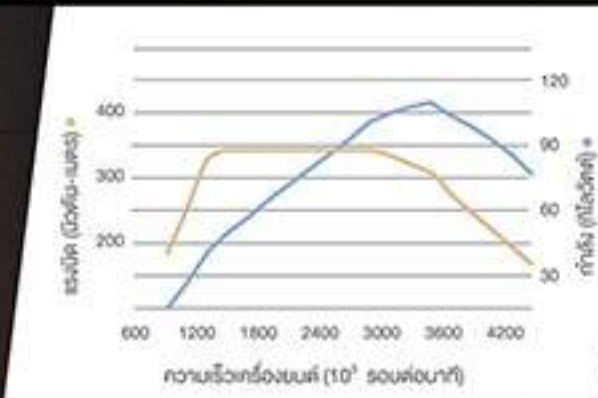

**เทคโนโลยีใหม่ ริดพลังเต็มสมรรถนะ
เพื่อความคุ้มค่าระยะยาว**

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น*

ช่วยให้อัดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง
และตอบสนองดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว
*เฉพาะรุ่น 2.8

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีบน้ำมันอัจฉริยะ

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แบนยำด้วย เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์
ทำงานร่วมกับปั๊ม คอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa
ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

ระบบช่วงล่าง SUSPENSION

ลุยได้สุด ทุกเส้นทางธุรกิจ
ด้วยช่วงล่างแกร่ง
พร้อมสู่งานหนักแบบจัดเต็ม!

โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง

พื้นที่ดัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง
(High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรง
และเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง



แท่นกันสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก
ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน
รองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะ

พื้นที่ใช้สอยสุดคุ้มค่า บรรทุกทะลักผลไม้
ขนาดมาตรฐานได้ถึง 14 ใบ



2,315 มม.



1,575 มม.

480 มม.

ให้คุณบรรทุกได้จุใจ
เพื่อผลกำไรที่มากขึ้น!

โปรดศึกษารายละเอียดของรุ่นและอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ระบบความปลอดภัย SAFETY

อุ่นใจกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับ และธุรกิจคุณ


ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY



ABS (Anti-lock Braking System)
ป้องกันล้อล็อกและการสไลด์ไถล ขณะเบรกกะทันหัน



ไฟเบรกดวงที่ 3
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง

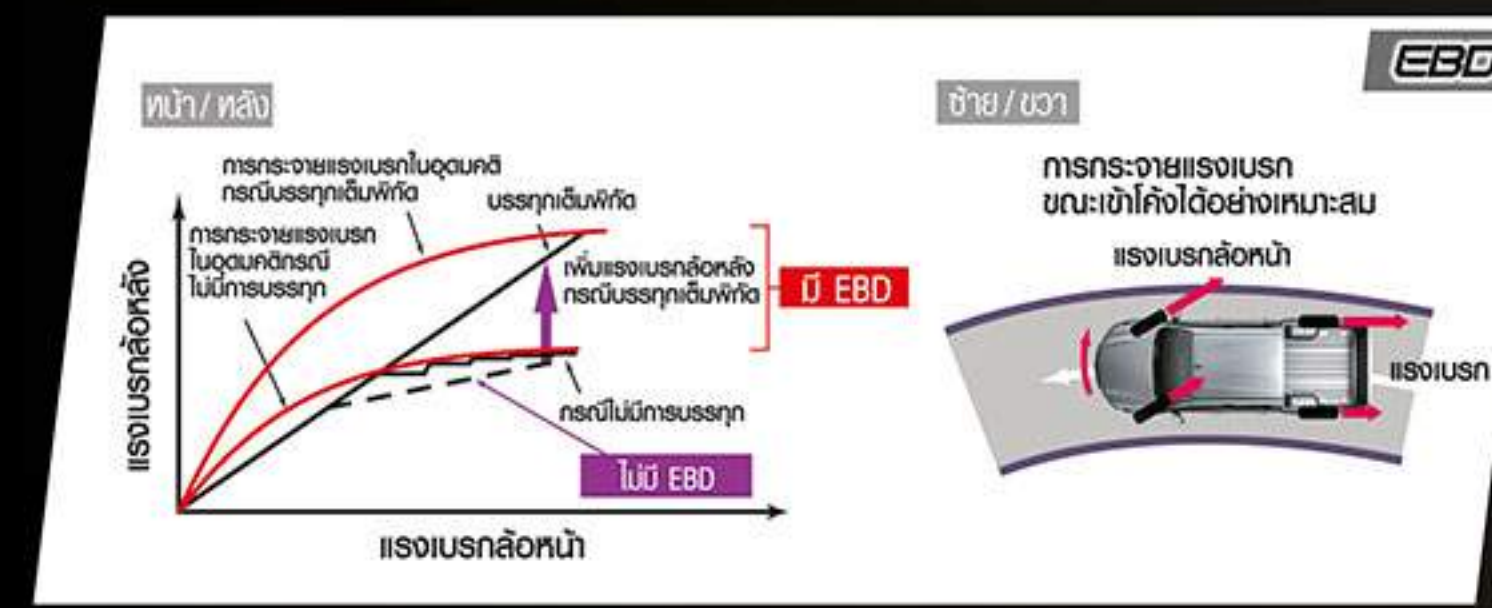


ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake - force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง

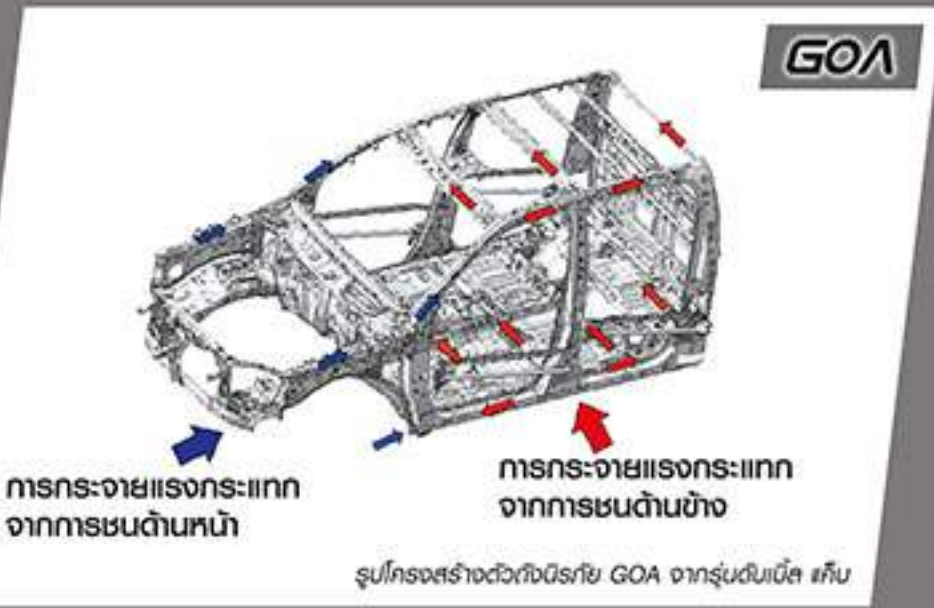

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยลดซับแรงกระแทกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น

ไอลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry แค็บและแชสซีส์ CAB & CHASSIS



ขยายธุรกิจให้ใหญ่ ต้องใช้พลังแกร่งไม่ธรรมดา

รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry MT

หมายเหตุ: ไอลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์ 2.4 Entry ไม่รวมผู้เสริมท้ายกระบะ และรายการกระบะ-บับคังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต
ทั้งนี้หากนำรถไปดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นให้ทุกหมายกำหนดจะ-ต้องดำเนินการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กำหนด

โปรดศึกษารายละเอียดของรุ่นและอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

GENUINE ACCESSORIES



ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้

HILUX REVO STANDARD CAB



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Entry MT



ตัวกระจหน้าโครเมียม



แผ่นฟิล์มกันน้ำเกาะกระจมองข้าง



กระจกข้างช่วยมองมุมอับสายตา



แผงบังแดดข้าง



กล้องบันทึกภาพด้านหน้า



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝากระโปรงหน้า



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ



ชุดไฟตัดหมอก LED



กรอบไฟตัดหมอกโครเมียม



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด **3 ปี** หรือ **100,000 กม.**

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.8 ENTRY MT



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 ENTRY ช่วงล้อสั้น



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.8 ENTRY MT



รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชลชีล

2.4 ENTRY AT/MT



COLOR CHART



SUPER WHITE



DARK GREY METALLIC
เทาเงินรุ่น 11 คันและแชลชีล



SILVER METALLIC

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์ลักซ์ รีโว์ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่ใส่กระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ			แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry
ขนาด							
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	5,075 x 1,800 x 1,685	5,075 x 1,800 x 1,685	4,930 x 1,800 x 1,685	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085	3,085	2,750	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500
	หลัง	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม.	165	165	156	156	156	205
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	-	-	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480
เครื่องยนต์							
รุ่น		2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไทรโบอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไทรโบอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไทรโบอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไทรโบอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไทรโบอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไทรโบอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	65	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์							
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ระบบเกียร์		รวมคลา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	รวมคลา 5 จังหวะ	รวมคลา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	รวมคลา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.313	4.784	3.600	4.784
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.330	2.423	2.090	2.423
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.436	1.443	1.488	1.443
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.838	0.777	0.687	0.826
	เกียร์ 6	0.643	0.580	-	0.643	0.580	0.643
เกียร์ถอยหลัง		4.066	3.732	4.220	4.066	4.066	4.066
อัตราทดเฟืองท้าย		3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนดี้ตีพีนอน พร้อมพาวเวอร์วอร์ช้วยคชั่นแรง	แร็คแอนดี้ตีพีนอน พร้อมพาวเวอร์วอร์ช้วยคชั่นแรง	แร็คแอนดี้ตีพีนอน พร้อมพาวเวอร์วอร์ช้วยคชั่นแรง	แร็คแอนดี้ตีพีนอน พร้อมพาวเวอร์วอร์ช้วยคชั่นแรง	แร็คแอนดี้ตีพีนอน พร้อมพาวเวอร์วอร์ช้วยคชั่นแรง	แร็คแอนดี้ตีพีนอน พร้อมพาวเวอร์วอร์ช้วยคชั่นแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.9	5.9	5.4	5.9	5.9	6.3
ยาง		205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	225/70 R17C
ล้อ		กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบบลูมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบบลูมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบบลูมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบบลูมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบบลูมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบบลูมล้อ
ยางอะไหล่		205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์							
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)	11-14 / 80	11-14 / 80	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80
ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรอบเดินเบา		•	•	-	-	-	-
ความปลอดภัย							
ไฟเบรกควงที่ 3 แบบ LED		-	-	•	•	•	•
ผ้ากันน้ำมัน		พร้อมถุงยางเสื้อ	พร้อมถุงยางเสื้อ	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร
เข็มขัดนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•	•	•

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์ลักซ์ รีโว์ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่ใส่กระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry
ความปลอดภัย		•	•	•	•	•	•	•
อุปกรณ์มาตรฐาน								
ภายนอก								
กระจกหน้า		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ		•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง		สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตู		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลง		หน้า	หน้า	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก								
สีกายใน		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	ชนิด	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40
	วัสดุ	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	PVC
	สี	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	ปรับเลื่อน	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
	ปรับเอน	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
	ปรับระดับสูง-ต่ำ	เฉพาะเบาะคนขับ	•	เฉพาะเบาะคนขับ	เฉพาะเบาะคนขับ	•	เฉพาะเบาะคนขับ	เฉพาะเบาะคนขับ
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	แผงข้างประตู	สีดำ บูผ้า	สีดำ บูผ้า	สีดำ บูผ้า	สีดำ บูผ้า	สีดำ บูผ้า	สีดำ บูผ้า	สีดำ บูผ้า
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ที่ปิดแคด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	•	•	•	•	•	•	•
มือจับ		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ
	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
หัวเกียร์		ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เบรกมือ		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคลิก	พร้อมไฟส่วนบุคลิก	พร้อมไฟส่วนบุคลิก	พร้อมไฟส่วนบุคลิก	พร้อมไฟส่วนบุคลิก	พร้อมไฟส่วนบุคลิก	พร้อมไฟส่วนบุคลิก
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock		•	•	•	•	•	•	•
เครื่องปรับอากาศ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	รวมคลา	รวมคลา	รวมคลา	รวมคลา	รวมคลา	รวมคลา	รวมคลา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านเบมพร้อมฝาปิด	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	•	•	•	•	•
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•	•	•	•
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า		•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ								
เครื่องเสียงวิทยุ	AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•	•	•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect		•	•	•	•	•	•	•
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม		•	•	•	•	•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•	•	•	•